
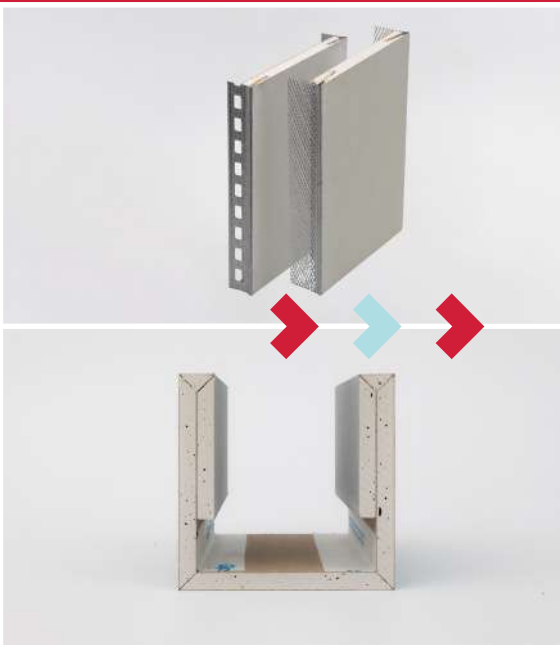


Dagkant- & prefabelementen in gipskarton

- 60% tijdswinst
- snel en eenvoudig
- strakke afwerking
- minder kans op krimpscheuren
- geen bijkomend plamuurwerk



TIJDBESPARENDE HIGH-END AFWERKINGSPRODUCTEN

Wil je geld en tijd besparen én een onberispelijke, hoogkwalitatieve, strakke binnenafwerking leveren?

Jansen Prefab biedt je dé oplossing.

Met onze geprefabriceerde gipskartonelementen ga je sneller te werk én realiseer je een eindresultaat waar je meer dan trots op bent.



➤ Dagkantelement DK-1

GEPREFABRICEERD IN GIPSKARTON

Droom jij van een **snelle én eenvoudige** oplossing voor de **perfecte afwerking** van dagkanten aan **ramen en deuren**? Wil je tijdens het bepleisteren van dagkanten **geen enkel raamprofiel beschadigen**? Spits dan nu je oren!

Jansen Prefab heeft een **uniek én gepatenteerd** product ontworpen. Maak kennis met het **dagkantelement DK-1**. De meest innovatieve aanpak op de markt! Het DK-1 dagkantelement is zowel voor **natbouw** als voor **droogbouw** beschikbaar.

DAGKANTELEMENT DK-1 NATBOUW

Het dagkantelement DK-1 natbouw bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in één lengtezijde een **pleisterprofiel ingewerkt** is. In onze **eigen productie** voorzien we de gipskartonstrook van een licht schuine infrezing over de hele lengte, waarin dit pleisterprofiel verkleefd wordt. Verder wordt de open voeg tussen het profiel en het gipskarton fabrieksmatig voorzien van een **elastisch blijvend voegmiddel**.

Het gebruik van onze dagkantelementen is supersimpel. Na de installatie van de ramen moet je enkel dit gipskartonelement plaatsen. Je hoeft dus **geen pleisterprofiel meer te plaatsen** en ook het **bepleisteren van de dagkant zelf is overbodig**.

DAGKANTELEMENT DK-1 DROOGBOUW


Naast het dagkantelement DK-1 voor de natbouw, biedt Jansen Prefab ook een dagkantelement DK-1 aan voor de droogbouw. Dit dagkantelement bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in één lengtezijde een **corner bead profiel** is **ingewerkt**. De open voeg tussen het profiel en het gipskarton wordt fabrieksmatig voorzien van een **elastisch blijvend voegmiddel**.

Dankzij het dagkantelement DK-1 droogbouw maak je een **perfecte aansluiting op gipskarton** én werk je de dagkanten aan ramen en deuren **snel en eenvoudig** af.

TECHNISCHE KENMERKEN

Ingewerkt profiel	aluzinc of aluminium (natbouw), aluzinc (droogbouw)
Lengte	2200, 2600 en 3000 mm
Breedte	235 of 295 mm (maatwerk mogelijk: 120 tot 500 mm)
Dikte	12.5 mm (9.5 mm op aanvraag)
Hoek na afwerking	90°
Pleisterdikte natbouw	7 mm
Afwerkingsdikte droogbouw	3 mm
Afgeschuinde langszijde	mogelijk voor droogbouw (breedte 295 mm)

Prestatieverklaring: www.jansenprefab.com

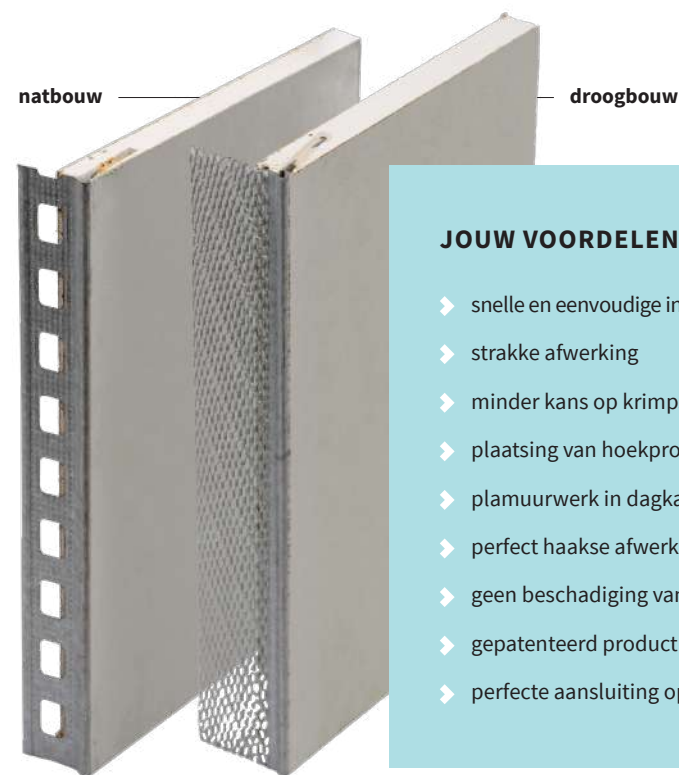

JOUW VOORDELEN

- snelle en eenvoudige installatie: **tot 60% tijdswinst**
- strakke afwerking
- minder kans op krimpscheuren
- plaatsing van hoekprofiel overbodig
- plamuurwerk in dagkant overbodig
- perfect haakse afwerking
- geen beschadiging van het raamprofiel
- gepatenteerd product
- perfecte aansluiting op gipskarton (droogbouw)

► Dagkantelement DK-2

GEPREFABRICEERD IN GIPSKARTON

Wil je **deuropeningen of kopse kanten** van muren **tot in de puntjes afwerken**? En dit op een **snelle én eenvoudige manier**? Ons dagkantelement DK-2 is exact wat je zoekt!

Het DK-2 dagkantelement is zowel voor **natbouw** als voor **droogbouw** beschikbaar.



TECHNISCHE KENMERKEN

Ingewerkt profiel	aluzinc of aluminium (natbouw), aluzinc (droogbouw)
Lengte	2200, 2600 en 3000 mm
Breedte natbouw	115 mm voor wanddikte 90 mm of 165 mm voor wanddikte 140 mm
Breedte droogbouw	106 mm voor wanddikte 100 mm of 131 mm voor wanddikte 125 mm
Dikte	12.5 mm
Hoek na afwerking	90°
Pleisterdikte natbouw	7 mm
Afwerkingsdikte droogbouw	3 mm

Prestatieverklaring: www.jansenprefab.com

DAGKANTELEMENT DK-2 NATBOUW

Ons dagkantelement DK-2 natbouw bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in twee lengtezijden een **pleisterprofiel ingewerkt** is.

De open voeg tussen het profiel en het gipskarton wordt, net zoals bij het DK-1 dagkantelement, fabrieksmatig voorzien van een **elastisch blijvend voegmiddel**.

DAGKANTELEMENT DK-2 DROOGBOUW

Ons dagkantelement DK-2 is ook beschikbaar voor de droogbouw. Dit element bestaat uit een op breedte gezaagde gipskartonplaat, waarbij in twee lengtezijden een **corner bead profiel ingewerkt** wordt. In onze **eigen productie** voorzien we de open voeg tussen het profiel en het gipskarton van een **elastisch blijvend voegmiddel**.

Dankzij het dagkantelement DK-2 droogbouw maak je een **perfecte aansluiting op gipskarton** én werk je deuropeningen of kopse kanten **snel en eenvoudig** af.



JOUW VOORDELEN

- snelle en eenvoudige installatie: **tot 60% tijdswinst**
- strakke afwerking
- plaatsing van hoekprofiel overbodig
- plamuurwerk in dagkant overbodig
- perfect haakse afwerking
- perfecte aansluiting op gipskarton (droogbouw)

➤ Standaard hokelement

GEPREFABRICEERD IN GIPSKARTON

Elke hoek perfect afwerken? Easy! Onze standaard hokelementen zijn een **tijdbesparende oplossing** voor de montage van **buitenhoeken in gipskartonplaat**. In vergelijking met traditionele hoekafwerkingen plaats je onze Jansen-elementen **zeer snel en eenvoudig**. Je bespaart in het bouwproces niet alleen op werkuren, maar bent ook honderd procent zeker van een **perfecte afwerking met minder scheurrisico**.

Elke gipskartonplaat is ingefreesd tot tegen de buitenste kartonlaag en kan je voorverlijmd bestellen. Deze **voorverlijming** biedt **extra tijdswinst** bij installatie en kan voor bepaalde toepassingen een must zijn. **Bijkomend plamuurwerk** wordt bij onze standaard hokelementen **overbodig**. De benen van het element zijn daardoor steeds vlak over hun volledige breedte.

HOKELEMENT TC-90

UNIEK: EEN HOKELEMENT DAT TEGEN EEN STOOTJE KAN

Nieuwsgierig naar onze stootvaste hoeken? Maak kennis met onze **TC-90**. Dit is een hokelement van 90°, voorzien van een **intern profiel** waardoor je geen extern hoekprofiel (corner bead) meer moet plaatsen.



TECHNISCHE KENMERKEN

Lengte	2600 of 3000 mm
Breedte	300 x 300 mm
Dikte	12.5 mm
Hoek na afwerking	90°
Langszijden	afgeschuind

Prestatieverklaring: www.jansenprefab.com



JOUW VOORDELEN

- snelle en eenvoudige installatie
- geen tijdrovende manipulaties
- perfect voorgevormd
- minder kans op krimpscheuren
- bijkomend plamuurwerk overbodig

► Gipso-Plus

GEPREFABRICEERD IN GIPSKARTON

Heb je gipskartonelementen nodig die afwijken van onze standaardproducten? We helpen je graag verder met dé beste oplossing voor elke toepassing. Jansen Prefab biedt onder de naam Gipso-Plus **op maat gemaakte elementen** aan. Deze voorgevormde elementen uit gipskarton zijn ingefreesd tot tegen de buitenste kartonlaag. Je kan ze zowel **onverlijmd als verlijmd** (voorgevormde hoek) bestellen. **Voorverlijming** biedt **extra tijds winst** bij installatie en is voor bepaalde toepassingen noodzakelijk.

Dankzij Gipso-Plus **bespaar** je in het bouwproces niet enkel op **werkuren**, maar ga je ook voluit voor een **perfecte afwerking** met **minder kans op krimpscheuren**. Verder ligt je werf er properder bij, want ons gamma betekent een **aanzienlijke vermindering van bouwafval**. Wist je trouwens dat we ook een **stootvast intern profiel** kunnen inwerken bij hoeken van **60° en 90°**?

TECHNISCHE KENMERKEN

Lengte	maatwerk (max. 3200 mm)
Breedte	maatwerk (max. 1200 mm, rekening houdend met de plaatafmetingen)
Dikte	12.5 mm (6.5, 9.5, 15 mm op aanvraag)
Hoeken - niet verlijmd	45°, 60°, 90°, 135° op aanvraag
Hoeken - voorverlijmd	45° tot 135° op aanvraag
Stootvaste hoeken	enkel bij 60° en 90°

Prestatieverklaring: www.jansenprefab.com

**Wij maken de
prefabelementen
die jij nodig hebt!**

JOUW VOORDELEN

- snelle en eenvoudige installatie
- strakke afwerking
- perfect voorgevormd
- minder kans op krimpscheuren
- bijkomend plamuurwerk overbodig
- voorverlijming mogelijk
- stootvast intern profiel mogelijk
- onmiddellijk overschilderbaar

➤ Achterwand hangtoilet

GEPREFABRICEERD IN GIPSKARTON


Met onze geprefabriceerde gipsplaat voor wandtoiletten kan je achterwanden **snel en onberispelijk** installeren. Dankzij de bestaande uitsparingen in deze gipsplaat **bespaar** je onnoemelijk veel **tijd**. Daarnaast werk je veel properder omdat er **geen stof** vrijkomt tijdens de voorbereiding.

Onze afwerkingsplaat is trouwens gemaakt van een **vochtwerende gipskartonplaat** en matcht perfect met de meeste standaard wandtoiletsystemen. Nog een bijkomend voordeel: deze achterplaat kan je onmiddellijk schilderen of voorzien van mooie tegels.

TECHNISCHE KENMERKEN

Hoogte	1245 mm
Breedte	1200 mm
Dikte	12.5 mm
Verkrijgbare uitvoeringen	2x ABA verhoogde vochtwerendheid 4x ABA verhoogde vochtwerendheid 2x ABA verhoogde stootvastheid

Prestatieverklaring: www.jansenprefab.com

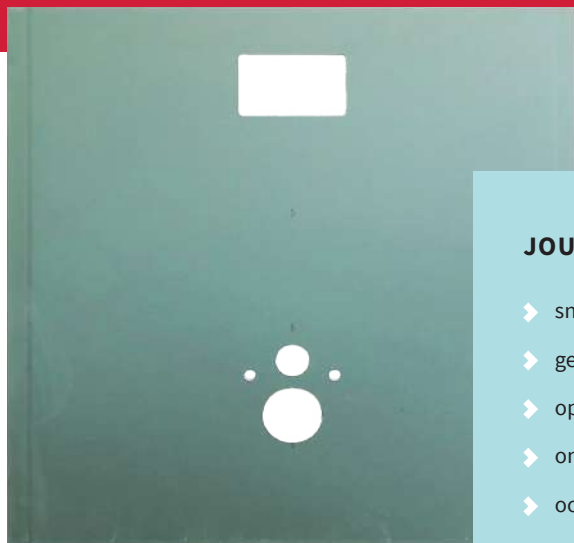

JOUW VOORDELEN

- snelle en eenvoudige installatie
- geen tijdrovende manipulaties
- openingen zijn perfect geprefabriceerd
- onmiddellijk overschilderbaar
- ook geschikt om te tegelen



➤ Mag het iets meer zijn?

#UITVOERINGEN

Jansen Prefab biedt je een interessant assortiment aan producten in **standaard** gipskarton. Deze zijn ook in volgende varianten beschikbaar:

- met verhoogde **brandwerendheid**
- met verhoogde **vochtwerendheid**
- met verhoogde **vocht- en schimmelwerendheid**
- met verhoogde **geluidswerendheid**
- met verhoogde **stootvastheid**

► Hoe plaats je onze dagkantelementen?

#INSTRUCTIES

Ga je graag aan de slag met een van onze producten? Top!

Hieronder ontdek je alvast de instructies voor het plaatsen van ons dagkantelement DK-1. Bekijk je liever een video? Scan dan de QR-code op de volgende pagina.



► **STAP 1**
meten (op verschillende plaatsen)



► **STAP 2**
zagen op breedte



► **STAP 3**
slijpen op lengte



► **STAP 4**
plaatsing met kleefgips, schroeven of verlijming




► **STAP 5**
afwerken van aansluitende muren



► **STAP 6**
afgewerkte dagkant


Belangrijk: zorg voor voldoende verluchting tijdens en na de installatie.




DK-1 DROOGBOUW



DK-1 NATBOUW



DK-2 DROOGBOUW



GIPSO-PLUS

IT'S VIDEO TIME...

Bekijk onze **instructievideo's** via bovenstaande QR-codes of surf naar **www.jansenprefab.com**.

➤ Ga voor een strak resultaat

TOT IN DE PUNTJES AFGEWERKT



DK-1 & TC-90




DK-1



TC-90 & Gipso-Plus



DK-1

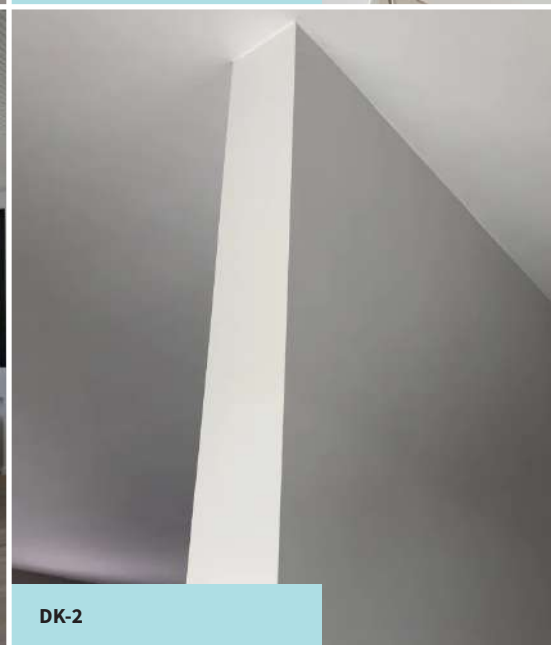

DK-2



TC-90



Erkend verdeler:



Wens je meer informatie?
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.
www.jansenprefab.com



EEN INNOVATIEF PRODUCT VAN
GROUP JANSEN

