


Éléments de joue et de coins préfabriqués en plaques de plâtre

- gain de temps de 60 %
- rapide et simple
- finition impeccable
- moins de risques de fissures de retrait
- pas d'enduisage supplémentaire



DES PRODUITS DE FINITION HAUT DE GAMME QUI VOUS FONT GAGNER DU TEMPS

Vous voulez gagner du temps et de l'argent et livrer un travail avec un degré de finition irréprochable, net et de qualité supérieure ? Les produits de Jansen Prefab sont LA solution.

Avec nos éléments préfabriqués en plaques de plâtre, vous accélérez votre rythme de travail et livrez un résultat final dont vous serez particulièrement fier.



➤ Élément de joue DK-1

PRÉFABRIQUÉ EN PLAQUES DE PLÂTRE

Vous rêvez d'une solution **simple et rapide** pour une **finition parfaite** des joues de **fenêtres et de portes** ? Vous ne voulez pas **endommager les profilés de la fenêtre** lors de l'enduisage des embrasures ? Alors, prêtez attention !

Jansen Prefab a développé un produit **unique et breveté**. Voici **l'élément de joue DK-1**. L'approche la plus innovante sur le marché ! L'élément de joue DK-1 est disponible pour la **construction humide et sèche**.

ÉLÉMENT DE JOUE DK-1 CONSTRUCTION HUMIDE

L'élément de joue DK-1 pour la construction humide est conçu avec une plaque de plâtre coupée à la bonne largeur et un **profil d'enduit intégré** dans l'une des longueurs. **Lors de la production**, le chant de la plaque de plâtre est pourvu d'une rainure fraisée oblique sur toute la longueur, dans laquelle le profil d'enduit est collé. En outre, le joint ouvert entre le profil et la plaque de plâtre est pourvu d'un **joint élastique permanent**.

L'utilisation de nos éléments de joue est extrêmement simple. Après l'installation des fenêtres, il suffit de poser cet élément en plaques de plâtre. De ce fait, il n'est **pas nécessaire d'enduire l'embrasure**.

ÉLÉMENT DE JOUE DK-1 CONSTRUCTION SÈCHE

Outre l'élément de joue DK-1 pour la construction humide, Jansen Prefab propose également un élément de joue DK-1 pour la construction sèche. L'élément de joue est conçu avec une plaque de plâtre coupée à la bonne largeur et une **cornière externe (corner bead) intégrée** dans l'une des longueurs. Lors de la fabrication, le joint ouvert entre le profil et la plaque de plâtre est pourvu d'un **joint élastique permanent**.

L'élément de joue DK-1 permet de réaliser un **raccord parfait aux plaques de plâtre** et de finir **rapidement et facilement** les embrasures des portes et des fenêtres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil intégré	aluzinc ou aluminium (humide), aluzinc (sèche)
Longueur	2200, 2600 et 3000 mm
Largeur	235 ou 295 mm (travail sur mesure possible : 120 à 500 mm)
Épaisseur	12,5 mm (9,5 mm sur demande)
Angle après finition	90°
Épaisseur de l'enduit (humide)	7 mm
Épaisseur de finition (sèche)	3 mm
Côté biseauté	possible pour la construction sèche (largeur 295 mm)

Déclaration de performance : www.jansenprefab.com



VOS AVANTAGES

- montage rapide et simple : **jusqu'à 60 % de gain de temps**
- finition impeccable
- moins de risques de fissures de retrait
- pas nécessaire d'installer de baguette d'angle
- pas besoin d'enduire les joues de fenêtres
- finition perpendiculaire parfaite
- endommagement des profilés de fenêtre exclu
- produit breveté
- raccord parfait aux plaques de plâtre (sèche)

➤ Élément de joue DK-2

PRÉFABRIQUÉ EN PLAQUES DE PLÂTRE

Vous souhaitez réaliser une **finition parfaite** des **embrasures de portes ou des faces d'about de la paroi** ? Et ce, **rapidement et facilement** ? Notre élément de joue DK-2 est exactement ce qu'il vous faut !

L'élément de joue DK-2 est disponible pour la **construction humide et sèche** .



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil intégré	aluzinc ou aluminium (humide), aluzinc (sèche)
Longueur	2200, 2600 et 3000 mm
Largeur (humide)	115 mm pour une épaisseur de mur de 90 mm ou 165 mm pour 140 mm
Largeur (sèche)	106 mm pour une épaisseur de mur de 100 mm ou 131 mm pour 125 mm
Épaisseur	12.5 mm
Angle après finition	90°
Épaisseur de l'enduit (humide)	7 mm
Épaisseur de finition (sèche)	3 mm

Déclaration de performance : www.jansenprefab.com

ÉLÉMENT DE JOUE DK-2 CONSTRUCTION HUMIDE

L'élément de joue DK-2 pour la construction humide est conçu avec une plaque de plâtre coupée à la bonne largeur et un **profil d'enduit intégré** dans les deux longueurs.

Lors de la fabrication, comme pour les éléments de joue DK-1, le joint ouvert entre le profil et la plaque de plâtre est pourvu d'un **joint élastique permanent** .

ÉLÉMENT DE JOUE DK-2 CONSTRUCTION SÈCHE

Notre élément de joue DK-2 est également disponible pour la construction sèche. L'élément est conçu avec une plaque de plâtre coupée à la bonne largeur et une **cornière externe (corner bead) intégrée** dans les deux longueurs. Lors de la fabrication, le joint ouvert entre le profil et la plaque de plâtre est pourvu d'un **joint élastique permanent** .

L'élément de joue DK-2 permet de réaliser un **raccord parfait aux plaques de plâtre** et de finir **rapidement et facilement** les embrasures des portes et des fenêtres.



VOS AVANTAGES

- montage rapide et simple : **jusqu'à 60 % de gain de temps**
- finition impeccable
- pas nécessaire d'installer de baguette d'angle
- pas besoin d'enduire les joues de fenêtres
- finition perpendiculaire parfaite
- raccord parfait aux plaques de plâtre (sèche)

➤ Élément de coin

PRÉFABRIQUÉ EN PLAQUES DE PLÂTRE

Une finition parfaite de chaque coin ? C'est simple ! Nos éléments de coin standard sont une **solution économe en temps** pour le montage de **coins extérieurs en plaques de plâtre**. En comparaison avec les finitions de coins traditionnelles, nos éléments Jansen se placent **très rapidement et facilement**. Lors de vos travaux de construction, vous ne faites pas seulement des économies en heures de travail, mais vous êtes également assuré **d'une finition parfaite avec moins de risques de fissures de retrait**.

Chaque plaque de plâtre est fraisée jusqu'à la couche de carton et peut être commandée précollée. Le **précollage** offre un **gain de temps supplémentaire** pour l'installation et est indispensable pour certaines applications. Un **enduisage supplémentaire** est **superflu** pour nos éléments de coins standard. C'est pourquoi les deux parties sont toujours parfaitement plates sur toute la largeur.

ÉLÉMENT DE COIN TC-90

UNIQUE : UN ÉLÉMENT DE COIN RÉSISTANT AUX CHOCS !

Envie de découvrir nos éléments de coin résistants aux chocs ? Découvrez notre **TC-90**. Il s'agit d'un élément de coin à 90°, équipé d'un **profil interne** grâce auquel une cornière externe (corner bead) n'est alors plus nécessaire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2600 ou 3000 mm
Largeur	300 x 300 mm
Épaisseur	12.5 mm
Angle après finition	90°
Côtés	biseautés

Déclaration de performance : www.jansenprefab.com



VOS AVANTAGES

- placement rapide et simple
- pas de manipulations laborieuses
- parfaitement préformés
- moins de risques de fissures de retrait
- pas besoin d'enduisage supplémentaire

► Gipso-Plus

PRÉFABRIQUÉ EN PLAQUES DE PLÂTRE

Vous avez besoin d'éléments en plaques de plâtre qui diffèrent de nos produits standard ? Nous nous faisons un plaisir de vous aider à trouver la meilleure solution pour chaque application. Jansen Prefab propose des **éléments sur mesure sous le nom de Gipso-Plus**. Ces éléments préformés en plaques de plâtre sont fraisés jusqu'à la couche de carton extérieure. Vous pouvez les commander **non collés ou précollés** (coin préformé). **Le précollage offre un gain de temps supplémentaire pour l'installation** et est indispensable pour certaines applications. Grâce à Gipso-Plus, vous **économisez non seulement des heures de travail** pendant la construction, mais vous mettez tout en œuvre pour obtenir une **finition parfaite** avec **moins de risques de fissures de retrait**. En outre, votre chantier restera plus propre, car notre gamme permet de **réduire considérablement les déchets de construction**. D'ailleurs, saviez-vous que nous pouvons également ajouter une **tige interne antichoc** pour les coins de **60° et 90°** ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	sur mesure (max. 3200 mm)
Largeur	sur mesure (max. 1200 mm, en fonction des dimensions de la plaque)
Épaisseur	12.5 mm (6.5, 9.5, 15 mm sur demande)
Coins - non collés	45°, 60°, 90°, 135° sur demande
Coins - précollés	45° tot 135° sur demande
Coins antichocs	uniquement pour 60° en 90°

Déclaration de performance : www.jansenprefab.com



**Nous créons les
éléments préfabriqués
dont vous avez besoin !**

VOS AVANTAGES

- placement rapide et simple
- finition impeccable
- parfaitement préformés
- moins de risques de fissures de retrait
- pas besoin d'enduisage supplémentaire
- précollage possible
- tige interne antichoc disponible
- recouvrable immédiatement

➤ Paroi arrière pour WC suspendu

PRÉFABRIQUÉE EN PLAQUES DE PLÂTRE

Notre plaque de plâtre préfabriquée pour WC suspendu vous permet d'installer des **parois arrière de manière rapidement et impeccable**. Les évidements existants dans cette plaque de plâtre vous font **gagner énormément de temps**. En outre, vous travaillez beaucoup plus proprement, étant donné **l'absence de poussière** pendant la préparation.

Par ailleurs, notre plaque de finition est une **plaque de plâtre hydrofuge** et s'adapte parfaitement à la plupart des systèmes de WC suspendus standard. Autre avantage : vous pouvez immédiatement peindre cette plaque arrière ou y ajouter de beaux carreaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	1245 mm
Largeur	1200 mm
Épaisseur	12.5 mm
Versions disponibles	2x ABA résistance accrue à l'humidité 4x ABA résistance accrue à l'humidité 2x ABA résistance aux chocs

Déclaration de performance : www.jansenprefab.com



VOS AVANTAGES

- placement rapide et simple
- pas de manipulations laborieuses
- les ouvertures sont parfaitement préfabriquées
- recouvrable immédiatement
- convient également pour le carrelage



➤ Vous en voulez un peu plus ?

#EXÉCUTIONS

Jansen Prefab vous propose une gamme intéressante de produits en plaques de plâtre **standard**. Ces éléments sont également disponibles dans les variantes suivantes :

- avec une résistance accrue **au feu**
- avec une résistance accrue **à l'humidité**
- avec une résistance accrue **à l'humidité et aux moisissures**
- avec une résistance accrue **au bruit**
- avec une résistance accrue **aux chocs**

► Comment poser nos éléments de joue ?

#INSTRUCTIONS

Vous souhaitez commencer à utiliser l'un de nos produits ? Super !

Ci-dessous, vous pouvez déjà découvrir les instructions pour l'installation de notre élément de joue DK-1. Préférez-vous une vidéo ? Dans ce cas, scannez le code QR sur la page suivante.



► ÉTAPE 1
mesurer (à différents points)



► ÉTAPE 2
scier en largeur



► ÉTAPE 3
meuler à longueur



► ÉTAPE 4
appliquer du plâtre de collage, des vis ou coller




► ÉTAPE 5
enduire les murs de liaison



► ÉTAPE 6
joue finie

Important : veillez à ce que la ventilation soit suffisante pendant et après la pose.



DK-1
CONSTRUCTION HUMIDE



DK-1
CONSTRUCTION SÈCHE



DK-2
CONSTRUCTION SÈCHE



GIPSO-PLUS

IT'S VIDEO TIME...

Visionnez nos **vidéos d'instruction** via des codes QR
ci-dessus ou visitez le site : www.jansenprefab.com.

► Optez pour un résultat soigné !

UNE FINITION PARFAITE



DK-1 & TC-90




DK-1



TC-90 & Gipso-Plus



DK-1

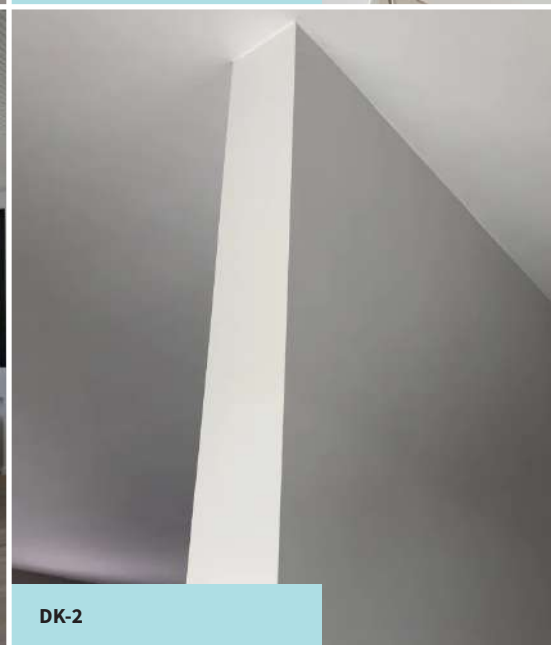

DK-2



TC-90



Distributeur agréé :



Vous désirez plus d'informations ? N'hésitez pas
à nous contacter pour plus d'informations !

www.jansenprefab.com



UN PRODUIT INNOVANT DU
GROUP JANSEN

